

バーキン風バッグの作り方 その3(持ち手作り・表バ ッグを作る)

2017-07-02 15:01:15

テーマ:

MMZ-47・バーキンの作り方

👑バーキン風バッグの作り方 その3👑


6.「持ち手」を作ります。




①持ち手を用意します。



②「持ち手」と「持ち手見返し」を中表に合わせます。

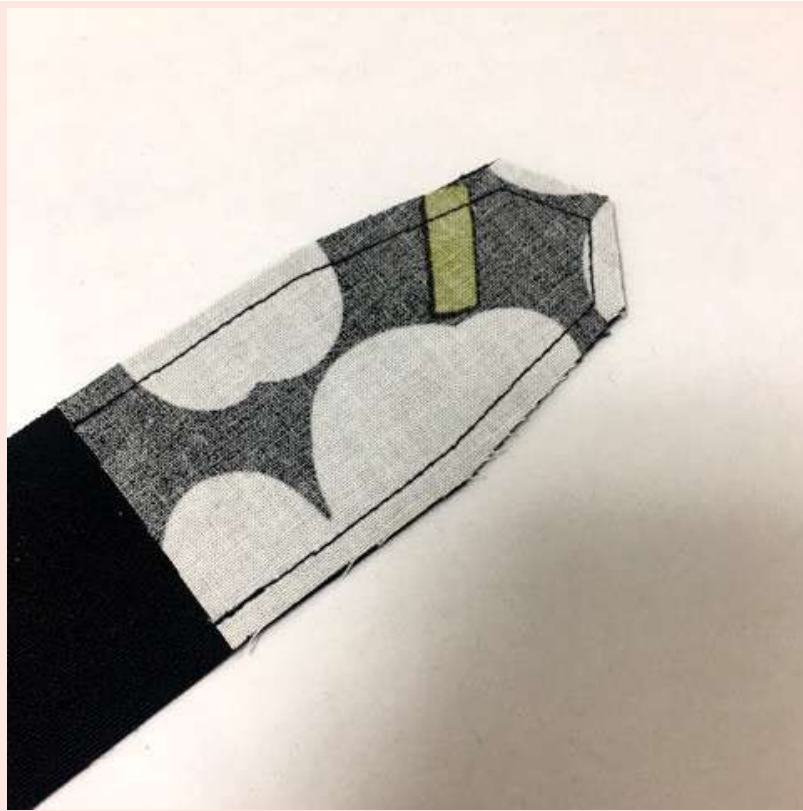

③周囲を写真の様に縫います。

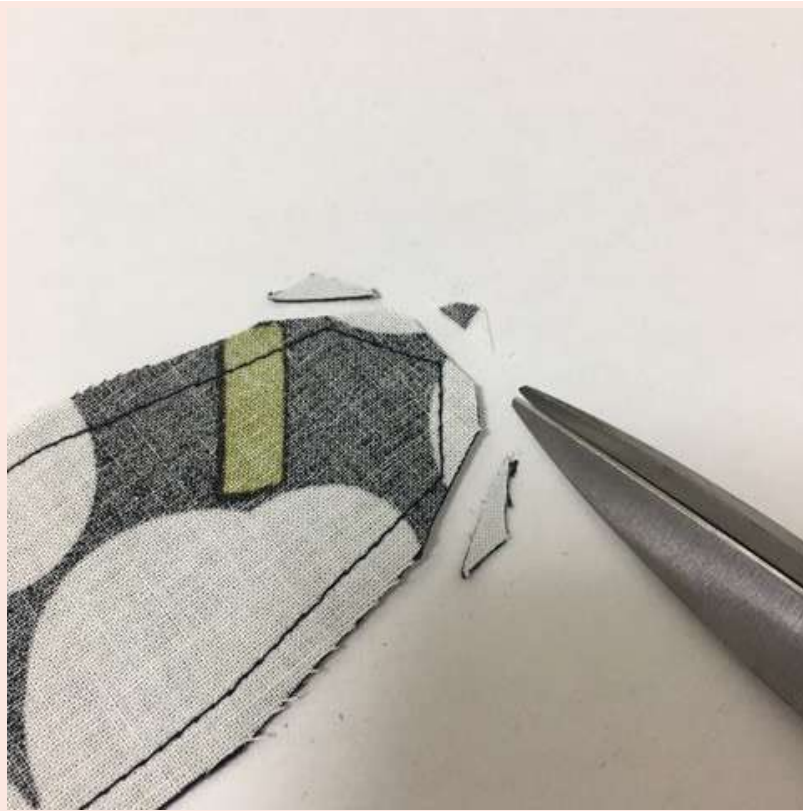

④写真の様に角をカットします。

※お表に返した時にスッキリと仕上げるため

予め不要な縫い代をカットしてしまいます🐻



⑤表に戻します！



⑥持ち手の中心部分を出来上がりにアイロンで折ります。



⑦「見返し側」少し控えるイメージで ✨

持ち手先も出来上がりにアイロンでしっかりと押さえます。



⑧縫止りを確認します。

※印の代わりにまち針で仮止めしています。



⑨持ち手を二つ折りし、ミシンで縫止りから縫止りまで縫います。

※手の代わりに「目打ち」で送りをすると
ギリギリまで生地を押さえる事が出来るのでとても縫いやすいです。



⑩バッグ付け側を写真の様に開きます。



⑪しっかりと開き、アイロンで押さえます。



⑫表からもアイロンで潰してプレスします。
同じ様にもう一本作ります。



⑬表地の「バッグ正面」と「バッグ背面」持ち手付け位置に据えます。



⑭ステッチをかけます。持ち手を付けます。

※縫い始めと縫い終わりは返し縫いします。
同じ様に残り三ヶ所も縫い付ける。




⑮正面と背面に付きました！！

7.表地のバッグを接ぎ合わせ



①「バッグ正面」と「側面」を中表に合わせて出来上がりに縫います。

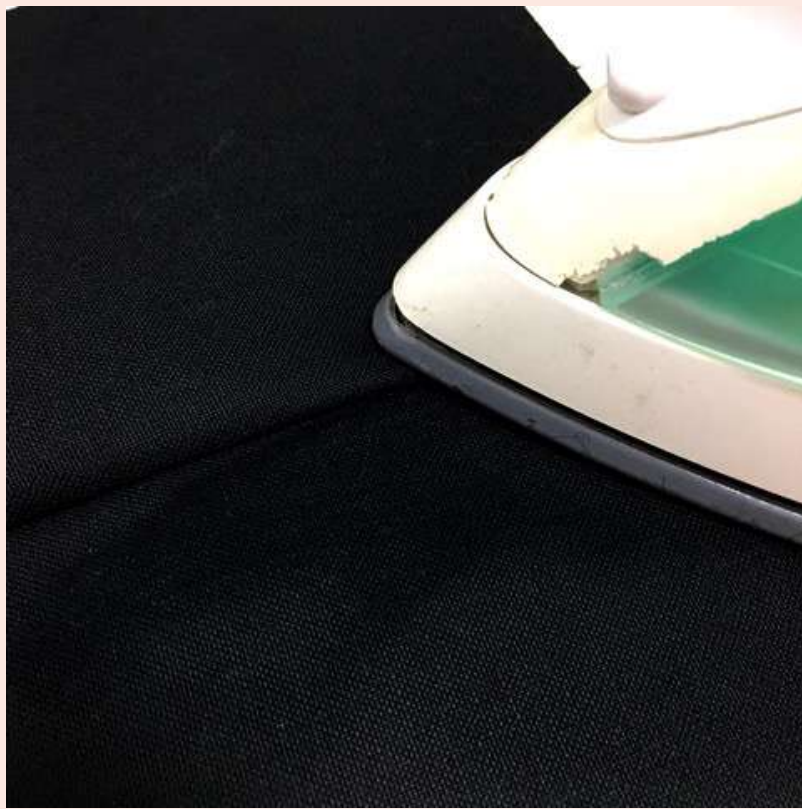

②縫い代を「側面側」に倒しアイロンで押さえます。



③側面側にコバステッチ〈縫い目から 2mm〉をかけます。
反対側の「側面布」も同じ様に縫います。



④「バッグ底」と③のパーツを中表に合わせ端から端まで縫い合わせます。



⑤縫い代を「バッグ底」側に倒しアイロンでしっかりと押さえます。



⑥「バッグ背面」と「バッグ側面」を中表に合わせて出来上がりに縫います。




⑦縫い代を「側面側」に倒しアイロンで押さえます。



⑧「正面バッグ」側と同様、側面の縫い目のキワにコバステッチをかけます。




⑨「バッグ背面」と「バッグ底」を中表に合わせ接ぎ合せます。

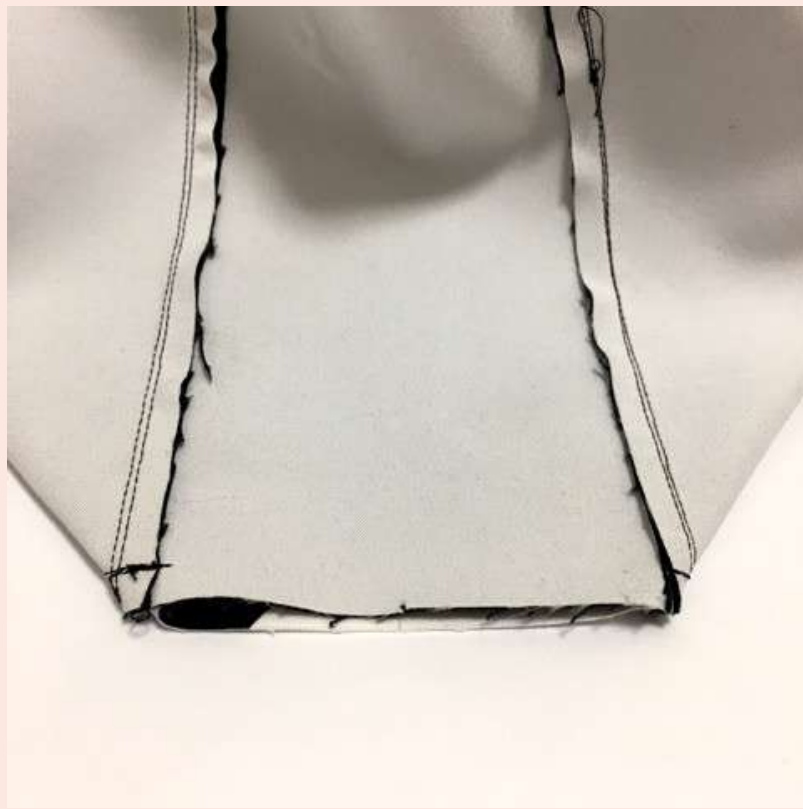

⑩ マチを縫います。

上図のように「側面布」「正面布」「背面布」「バッグ底」部分をたたみます。

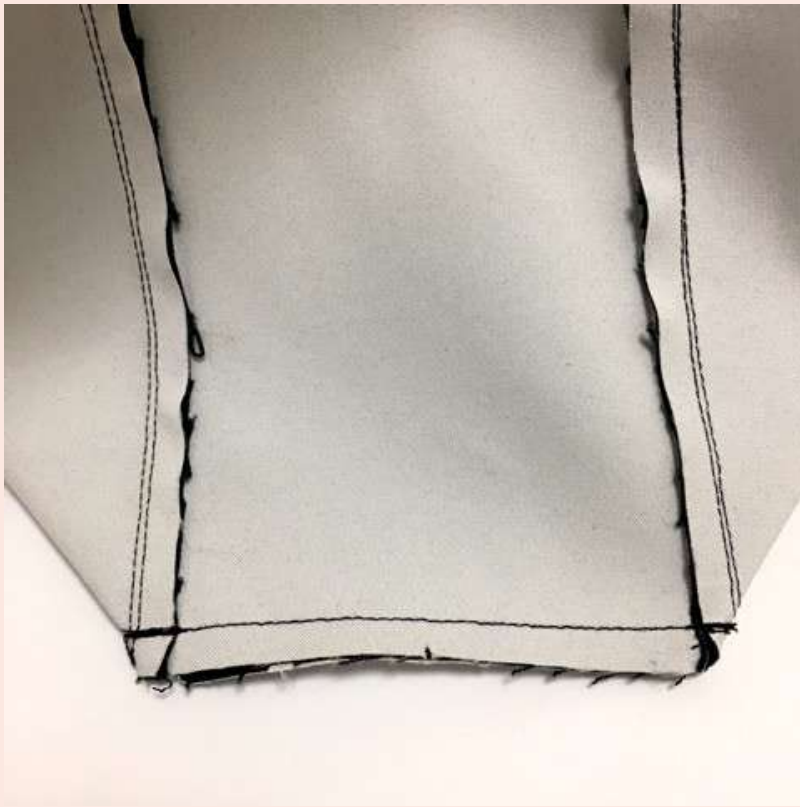

⑪ マチを縫います。

反対側も同じ様に縫います！

※頑丈に仕上げるために重ね縫いして下さい！



⑫表に戻してみました↑



バッグ底からみた写真↑

バーキン風バッグの作り方 その4に続く