

バーキン風バッグの作り方 その6(表バッグと裏バッグの合体させる)

2017-07-02 15:15:04

テーマ:

[MMZ-47・バーキンの作り方](#)

👑バーキン風バッグの作り方 その6👑

10.表バッグと裏バッグの合体！



①表バッグと裏バッグを合体させていきます。
バッグ同士を中表にあわせませす。




②バッグ口同士をあわせ、マチ針で仮止めしておきます。




③背面バッグの口以外を縫います。




※バッグ口の「側面バッグ～側面バッグ」の口を縫います。
背面バッグ口はこの時縫いません。

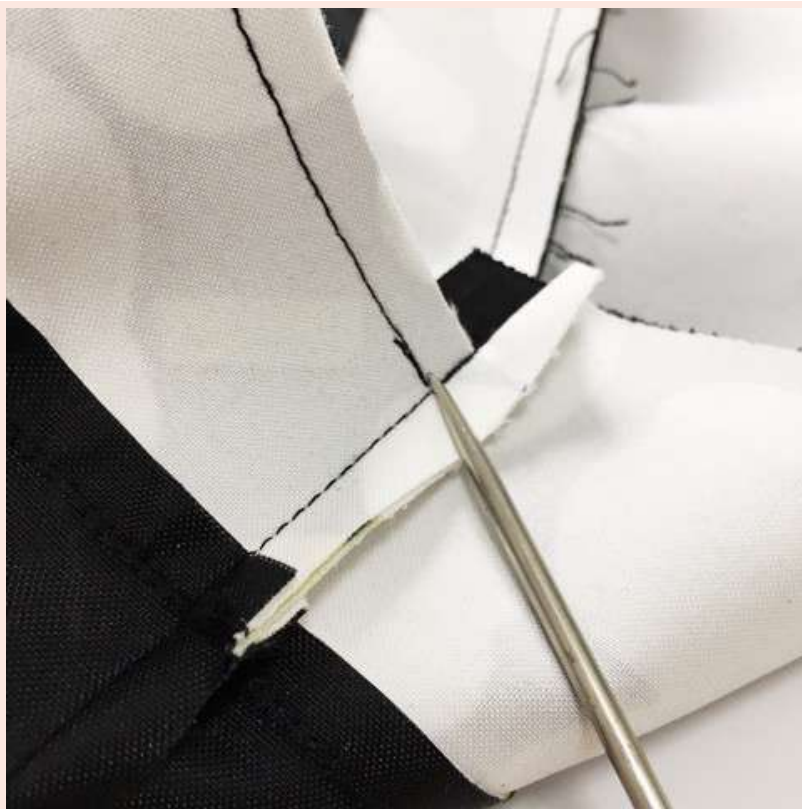


※縫い代まで縫わないように縫います。
縫い止まりは上図の目打ちの指している位置です。

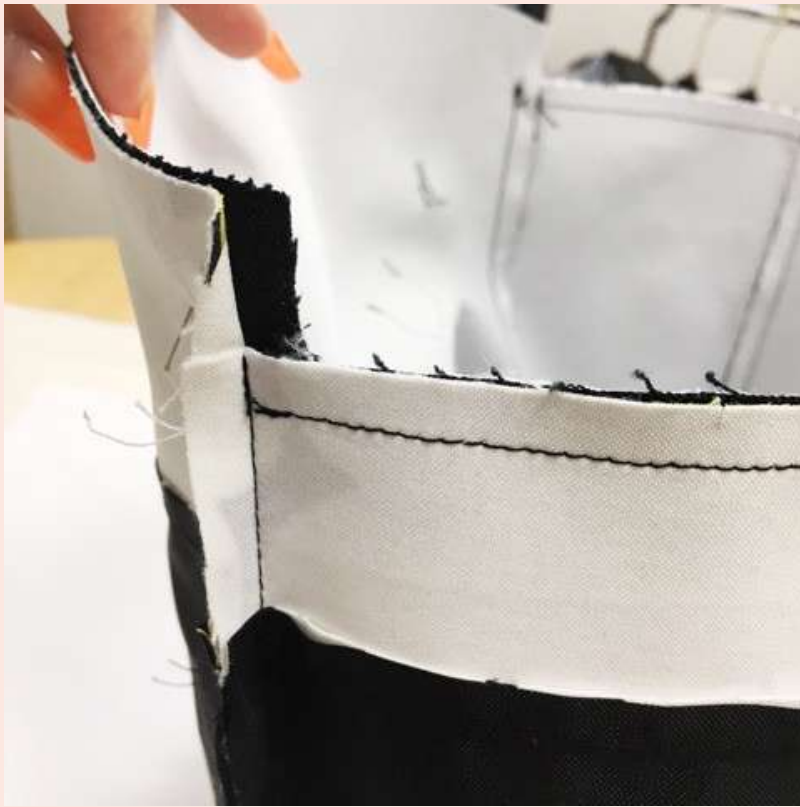

↑こんな感じになっています。

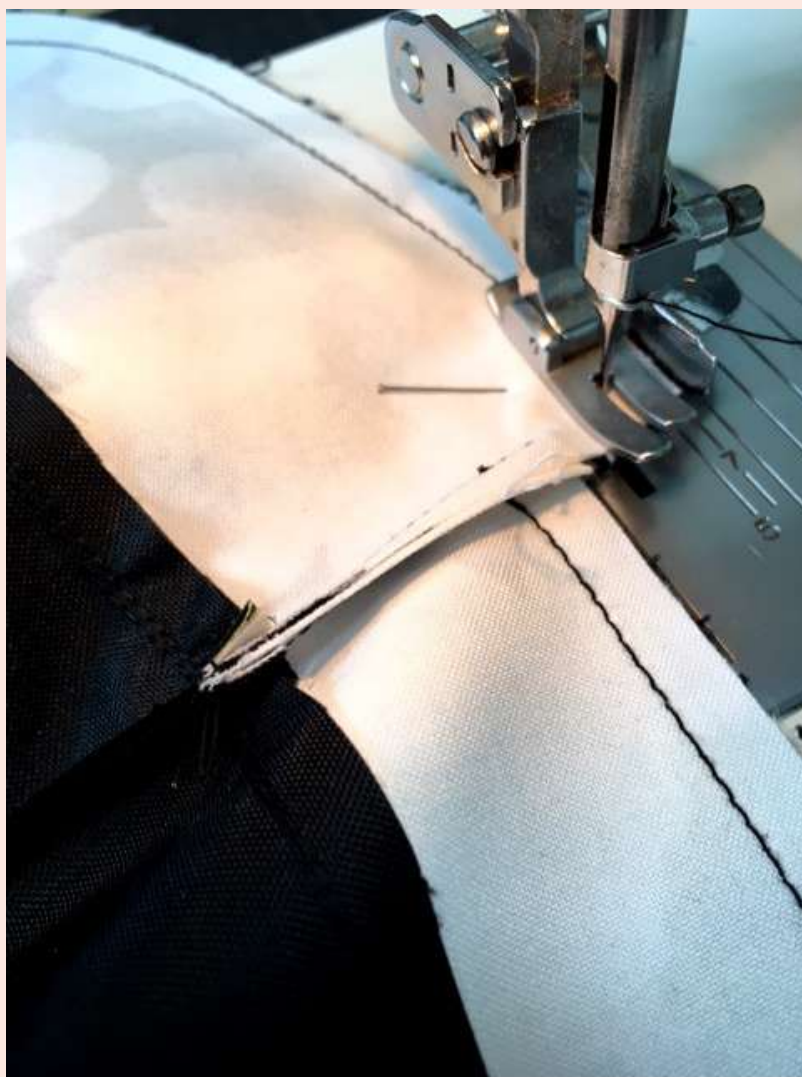

④背面バッグ口を縫います。

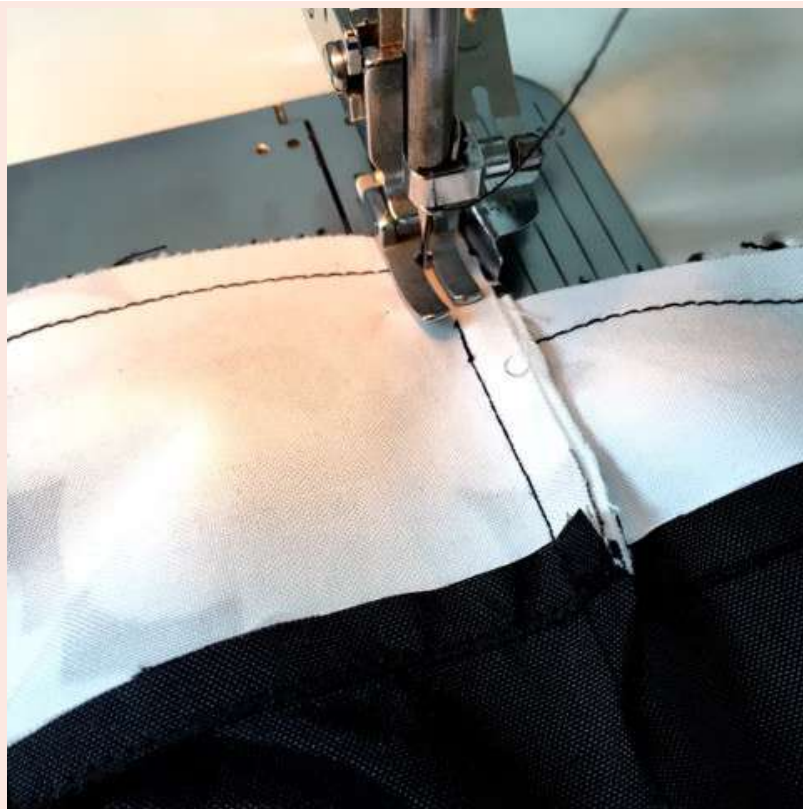

※側面縫い止まりから縫止りまでカギ状に縫います。



⑤バッグ口が縫えました。



⑥角をハサミでカットします。

※表に返した時に縫い代が重なる部分を予めカットしておきます ✂️



⑦段差になっている部分の縫い代を3mmにカットします✂️



⑧側面と背面の角の部分を出来上がりから2mm 手前まで
切り込みを入れます✂✂




⑨ バッグ口の縫い代をアイロンで割ります。



⑩裏バッグの「返し口」から手をいれてバッグを表に戻します。



⑪ バッグを表に返しました！！

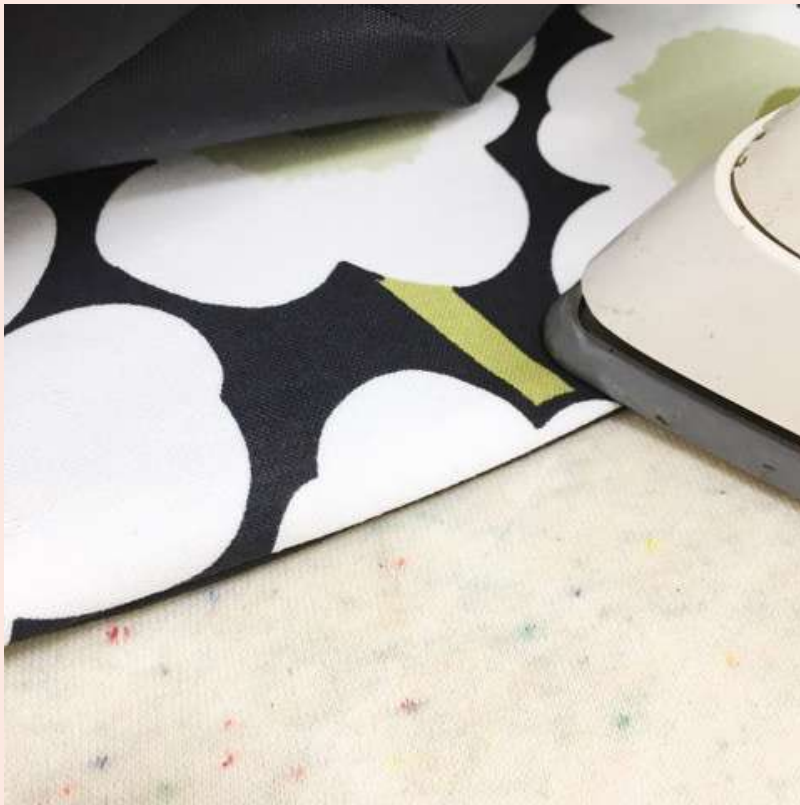

⑫ バッグ口をアイロンで整えます。

※見返し側を1ミリ位控える様にアイロンをかけます。



⑬背面と側面の段差の角を綺麗に整えアイロンで押さえます。

※⑧の切り込みが甘いと綺麗な角が出ません

角が綺麗に出ない場合はギリギリまで切り込みをいれて下さい。



⑭ バッグ口をステッチ押さえします。

※この時背面側はステッチかけません。



⑮ひねり金具付けます。

付け位置に印をいれ、金具部分の足位置にメスをいれます。



⑩「返し口」から手をいれ裏側をみます。



⑰「当て金」を裏から当てます。
ひねり金具の足を倒し固定します。



留め具ができました😊




⑩次にベルト金具をつけます！

印をいれて切り込みを入れ「ベルト金具」の足を差し込みます！



表から見た図です↑

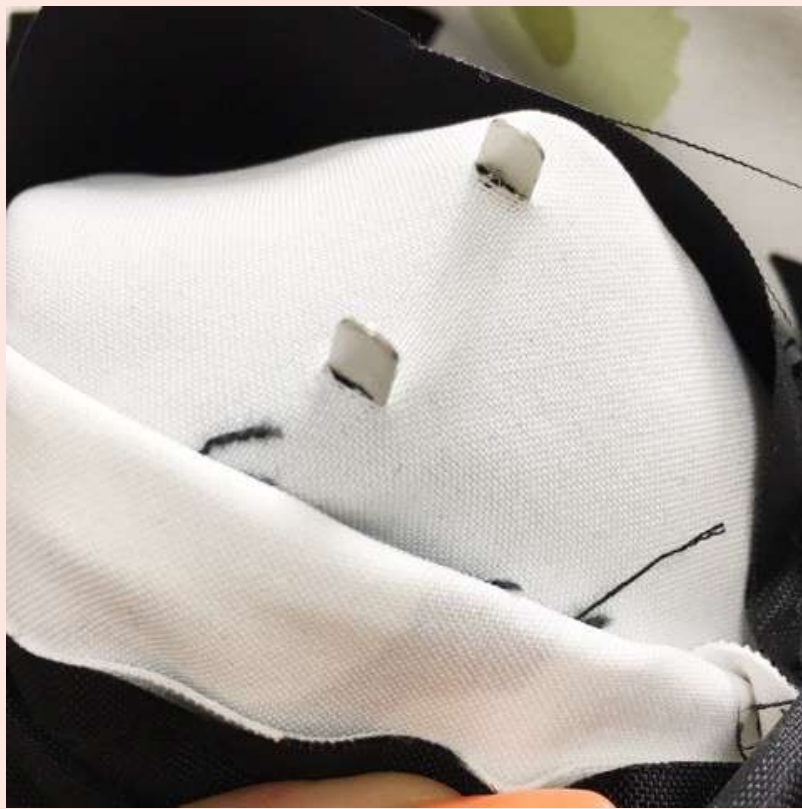

⑱返し口から手をいれ裏側を出します。



⑳「当て金」を当てて「ベルト金具」の足を倒します。



②①反対側のベルト金具もつけます！
(表からみた写真)




⑳返し口を閉じます。



※返し口を出来上がりに折ります。
つまむようにマチ針で固定します。



②②コバステッチ押さえでミシンで縫い閉じます。
※ミシン目は気になる方は手縫いでラダーステッチして下さい。

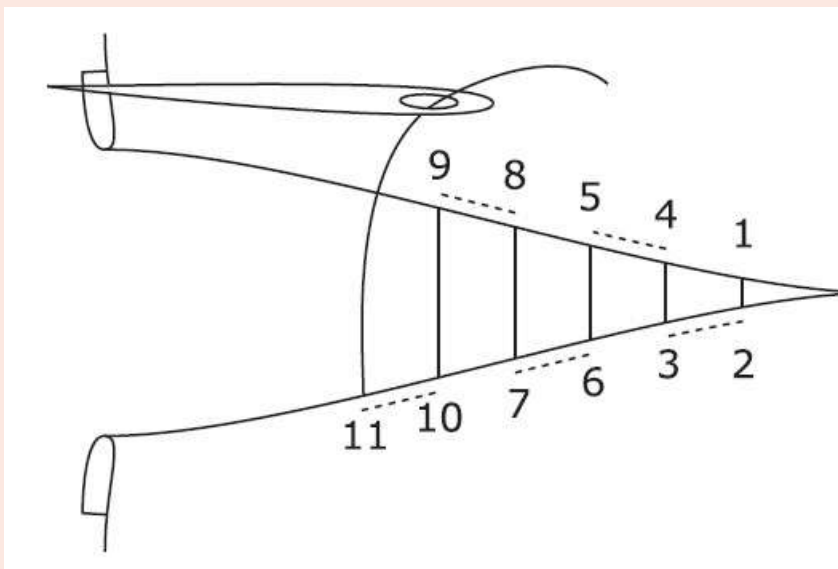

↑ラダーステッチの仕方です

いよいよ最終工程 😊

バーキン風バッグの作り方 その7に続く

